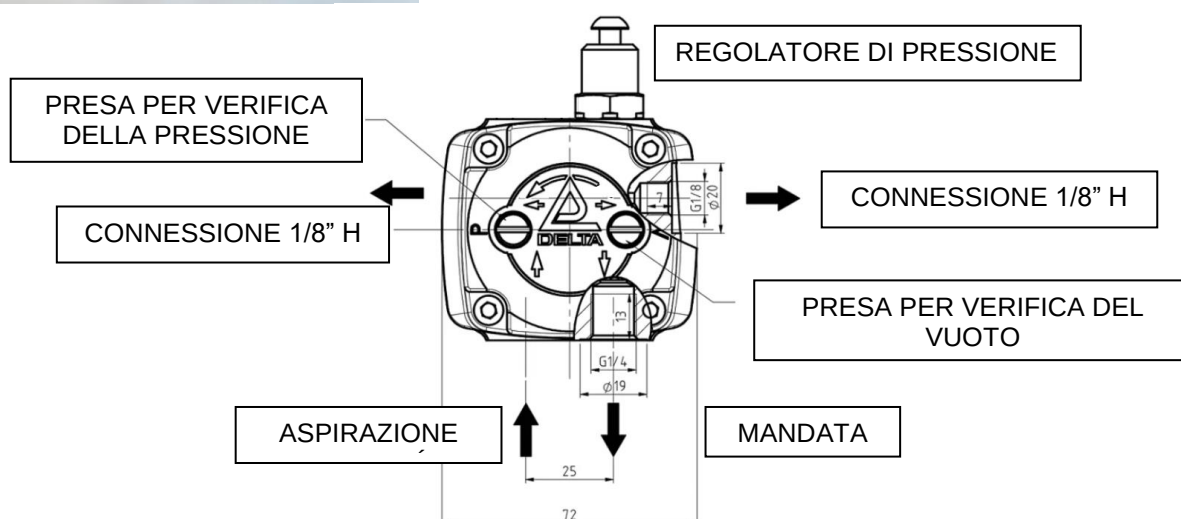


**EL200/EL201****ELETTROPOMPA PER GASOLIO**

DESCRIZIONE

La pompa **EL200** regola la pressione di mandata mantenendola costante e ricircola internamente, attraverso il condotto di aspirazione, la quantità di liquido in eccesso.

La pompa è autoadescante ed elimina l'aria presente nel condotto di aspirazione tramite il tubo di mandata.

La pompa è dotata di un filtro metallico in grado di trattenere particelle fino a 150 micrometri.

Il raccordo di alimentazione è presente su entrambi i lati.

Si consiglia l'installazione di un filtro di linea esterno.

Queste pompe non devono essere utilizzate con acqua e acidi

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione	230Vac (-15/+10%) 50Hz/150W /1,1A
Rotazione	In senso antiorario
Dimensione	250 x 140 x 180mm
Portata della pompa	60 L/h (EL200) 100 L/h (EL201)
Viscosità dell'olio	1,2 ÷ 12cSt
Temperatura dell'olio	60°C
Velocità di rotazione	Max 2770 rpm
Vuoti in aspirazione	Max 0,5 bar
Pressione di aspirazione	Max 2 bar
Pressione di ritorno	Max 2 bar
Filtro	In Nylon 150µm
Conessioni (ISO 228-1)	Aspirazione – Ritorno: 1/4" H Connezzione bocchettone: 1/8" H Prese pressione/vuoto: 1/8" H
Peso	4,7Kg

**EL200/EL201****ELETTROPOMPA PER GASOLIO**